Π.ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1974

ΑΝΤΛΙΕΣ • ΠΙΕΣΤΙΚΑ • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ • ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1974: Ο Παναγιώτης Δημητρίου Μαρκομιχάλης αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και αυτοδίδακτος ειδικός μηχανικός στη διακίνηση υγρών με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των αντλιών και των πιεστικών συγκροτημάτων, ιδρύει την εταιρεία «Π.Μαρκομιχάλης & υιός α.ε.β.ε. Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Αντλιών και Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων» με τον διακριτικό τίτλο «Marco Pumps» με έδρα στον Πειραιά.

1986: Ιδρύεται το κατάστημα Βόρειας Ελλάδας στην Θεσσαλονίκη.

1992: Μεταφέρεται η έδρα σε νέες σύγχρονες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις 3100 τ.μ. επί της Λεωφόρου Αθηνών-Πειραιώς 97.

2008: Μεταφέρεται το κατάστημα Βόρειας Ελλάδας σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 700 τ.μ. στην ΒΙΠΕ Σίνδου.

Η MARCO PUMPS ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

- Αντιπροσωπεύει και εισάγει προϊόντα επώνυμων κατασκευαστών με ηγετική θέση στην αγορά.
- Κατασκευάζει πυροσβεστικά συγκροτήματα που πρώτη αυτή καθιέρωσε στην Ελληνική αγορά καθώς επίσης Πιεστικά και Αντλητικά Συγκροτήματα.
- Διαθέτει πλήρες πρόγραμμα αντλιών για κάθε εφαρμογή με λύσεις για την Κατοικία, τις Τουριστικές Μονάδες, τις Υποδομές, την Βιομηχανία, την Αγροτική Παραγωγή και την Ναυτιλία.
- Υποστηρίζει τα προϊόντα της μετά την πώληση σε όλη την επικράτεια (after sales service).
- Διατηρεί παρακαταθήκη ανταλλακτικών για όλα τα προϊόντα της.
- Διαθέτει εξειδικευμένο και έμπειρο Προσωπικό με υψηλή τεχνική και επιστημονική κατάρτιση.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

ARO

DVP TECHNOLOGY FOR YOU

FPZ BLOWER TECHNOLOGY

SEIM SCREW PUMPS

GVR POMPE

varisco solid pumping solutions

GILARDONI PUMPS

SYDEX pump

pompetravaini

WILDEN Part of Pump Solutions Group A DOVER COMPANY

EBARA

TSURUMI PUMP

ARO / ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

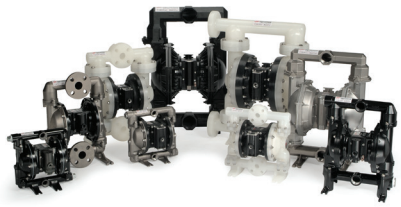

Ιδανικές για γενικές εφαρμογές ναυτιλιακής, βιομηχανικής χρήσης και εγκατάστασης OEM. Μπορούν εύκολα να αντλούν από καθαρά υγρά μικρού ιξώδους έως διαβρωτικά, λειαντικά υγρά μεσαίου ιξώδους. Μπορούν επίσης να μεταφέρουν στερεά μεγάλης σχετικά διαμέτρου χωρίς να τα καταστρέφουν. Λόγω του πνευματικού κινητήρα τους, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε δυνητικά εκρηκτικές περιοχές.

Οι περισσότερες αντλίες διαφράγματος ARO® είναι πιστοποιημένες ATEX (CE Ex11 2GD X). Η σειρά των αντλιών ARO προσφέρει πολλά υλικά κατασκευής συμβατά για τη χημική βιομηχανία. Είναι διαθέσιμες με βρεχόμενα μεταλλικά μέρη από αλουμίνιο, χυτοσίδηρο, ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 και hastelloy. Οι πλαστικές αντλίες ARO Pro Series είναι διαθέσιμες σε πολυπροπυλένιο, Acetal και PDVF.

- Παροχή έως 897 lt/min
- Πίεση έως 8 bar

DVP / ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ, ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι ελαιολίπαντες αντλίες κενού DVP χρησιμοποιούνται για αναρροφόμενα αέρια με χαμηλό ποσοστό υγρασίας και όταν απαιτείται υψηλό κενό. Είναι συνεχούς λειτουργίας μέσα σε ορισμένες περιοχές κενού. Για την αποφυγή συμπύκνωσης των υδρατμών είναι εξοπλισμένες με σύστημα «Gas Ballast» που εισάγει αέρα στη φάση της συμπίεσης αλλάζοντας το σημείο κορεσμού και αποτρέποντας την υγροποίηση.

Οι βασικές εφαρμογές τους είναι: συσκευασίες υπό κενό, μηχανήματα θερμο-διαμόρφωσης, μηχανήματα γυαλιού και μαρμάρου, ιατρικά μηχανήματα.

- Παροχή έως 305 m/h
- Κενό έως 0.5 mbar

FPZ / ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ



MS με 1 πτερωτή. Qmax:1022 m3/h. Pmax 500 mbar.
TS με 2 πτερωτές. Qmax:1985 m3/h. Pmax 360 mbar.

Κατασκευή από αλουμίνιο με μονομπλόκ κινητήρα.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος -15 έως +40°C.
Διπολικός κινητήρας, κλάσης μόνωσης F, προστασίας IP55.
Στάνταρ με σιγαστήρες εισόδου εξόδου.
Ειδικές κατασκευές και ATEX τύποι μετά από ζήτηση.

Για εφαρμογές σε βιομηχανίες πλαστικών, τροφίμων & ποτών, γαλακτοκομίας, ιχθυοκαλλιέργειες, επεξεργασία χάρτου & εκτυπώσεις, φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες καλλυντικών, κεραμοποιίες.

SEIM / ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ



Οι κοχλιωτές αντλίες SEIM Ιταλίας βρίσκουν εφαρμογή σε βιομηχανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές.
Στόμια In-Line κατά DIN ή ANSI. Εγκατάσταση οριζόντια ή κάθετα.
Με relief valve 0-16 bar.
Με πιστοποιητικά κλάσης για ναυτιλιακές εφαρμογές: RINA, DVN, ABS, BUREAU VERITAS, LLOYDS.
Κατάλληλες για πλήθος καυσίμων και λιπαντικών με ιξώδες από 1,2 έως 5000 cSt.

- Παροχή έως 36 m3/h
- Μέγιστη πίεση 16 bar

GVR / ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΧΙΤΩΝΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Γραναζωτές αντλίες σειράς B, αυτόματης αναρρόφησης.
Απλής και στιβαρής κατασκευής. Απαιτούν μηδαμινή συντήρηση.
Για πετρέλαιο, μαζούτ, βερνίκια, παχύρρευστα λάδια και υγρά, κόλλες, μολάσσες, υγρά σαπούνια, σοκολάτα, κλπ.
Τα υγρά δεν πρέπει να περιέχουν στερεά σωματίδια.

- Παροχή έως 36 m3/h
- Μέγιστη πίεση 10 bar
- Μέγιστη πίεση κυκλώματος χιτωνίων ψύξης, 6 bar

VARISCO / ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ

Γραναζωτές αντλίες θετικής μετατόπισης, αστερία-ρότορα.
Έχουν ομαλή και σταθερή ροή, ανάλογη με την ταχύτητα περιστροφής.
Είναι αυτόματης αναρρόφησης και διπλής φοράς περιστροφής.

Τα βασικά υλικά κατασκευής είναι χυτοσίδηρος, χυτοχάλυβας και ανοξείδωτος χάλυβας. Υπάρχει μεγάλο εύρος κατασκευαστικών παραλλαγών, ανάλογα με την κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή. Δυνατότητα πιστοποιητικού ATEX είτε για σκέτη αντλία είτε για πλήρες συγκρότημα.

- Μέγιστη παροχή 250 m3/h
- Μέγιστη πίεση 16 bar
- Θερμοκρασία -40°C έως 300°C (ανάλογα με την έκδοση)

Χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την άντληση υγρών οποιουδήποτε ιξώδους που δεν περιέχει αιωρούμενα στερεά όπως, Χημικά προϊόντα, προϊόντα πετρελαίου, σαπούνια και προϊόντα καθαρισμού, συγκολλητικά, χρώματα και μελάνια, υγρά υψηλής θερμοκρασίας, σοκολάτα.

GILARDONI / ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΜΕ ΧΙΤΩΝΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



Αντλίες θετικής μετατόπισης, αυτόματης αναρρόφησης με παροχή ανάλογη της ταχύτητας περιστροφής. Κατάλληλες για τη μεταφορά υγρών χαμηλού και υψηλού ιξώδους, με μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας χάρη στην ιδιαίτερη κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατασκευή που επιτρέπει τη θέρμανση ή ψύξη των χρησιμοποιούμενων ρευστών.

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, από χυτοσίδηρο και χάλυβα.

- Μέγιστη παροχή 37,8 m3/h
- Μέγιστη πίεση έως 20 bar
- Θερμοκρασία έως 100°C

SYDEX / ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ



Οι αντλίες SYDEX σειράς K είναι ιδανικές για παχύρρευστα και ευαίσθητα υλικά εγκαθίστανται σε ποικίλες βιομηχανικές εφαρμογές. Διατίθενται είτε σε έκδοση με ελεύθερο άκρο άξονα (σειρά LK) είτε σε έκδοση μονομπλόκ (σειρά BK). Για γενική βιομηχανική χρήση, λάσπες βιολογικών, πετρελαιοειδή, λάδια, μπετονίτης, μολλάσες, σιρόπια.

Για ναυτιλιακές εφαρμογές (bilge, sludge) και ποικίλες άλλες εφαρμογές. Διαθέσιμες σε διάφορα υλικά κατασκευής όπως χυτοσίδηρος, ανοξείδωτος χάλυβας 304 ή 316, duplex (SAF2205)

- Μέγιστη παροχή: έως 300 m3/h
- Μέγιστη πίεση: έως 24 bar

TRAVAINI / ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

Μονοβάθμιες monoblock (TRM) με ενσωματωμένο κινητήρα. Διβάθμιες (TRH) ή μονοβάθμιες (TRS) με κίνηση μέσω ελαστικού συνδέσμου. Σειρές μεγάλου εύρους παροχής. Ομαλής και αθόρυβης λειτουργίας χωρίς κραδασμούς. Ποιοτική κατασκευή για βαριά βιομηχανική χρήση.

- Μέγιστη παροχή 3500 m3/h
- Κενό 33 - 900 mbar
- Στόμιο 1'' έως 8''
- Ισχύς 1 έως 150 HP

Με πλήθος βιομηχανικές εφαρμογές μερικές από τις οποίες είναι:βιομηχανία ποτών για πλήρωση φιαλών υπό κενό, βιομηχανία τούβλων και αργίλου για εξαερισμό του αργίλου , κεραμικές βιομηχανίες για εξαερισμό κεραμικών υλικών σε extruders, τυροκομεία για την συσκευασία υπό κενό, χημικές Βιομηχανίες για δημιουργία κενού στις διαδικασίες απόσταξης και εξάτμισης για κενό στους χημικούς αντιδραστήρες και δημιουργία κενού σε δοχεία ρητίνης, νοσοκομεία για δημιουργία κενού για αποστείρωση, βιομηχανία πλαστικών με χύτευση υπό κενό, εξαερισμό κενού σε πλαστικούς αναμίκτες και extruders,εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων για διήθηση ιλύος υπό κενό.

WILDEN / ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ, ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ

Οι αντλίες Wilden AODD είναι παλινδρομικές αντλίες θετικού εκτοπίσματος που κινούνται με πεπιεσμένο αέρα. Αυτόματης αναρρόφησης, ρυθμιζόμενης παροχής, χωρίς στυπιοθλίπτες.
Δεν απαιτούν ασφαλιστικό, λειτουργούν «εν ξηρώ» ενώ είναι αντιεκρηκτικές.
Για υγρά κάθε ιξώδους.

- Παροχή έως 1048 lt/min
- Πίεση έως 8,6 bar

Οι αεροκίνητες αντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο αριθμό βιομηχανικών εφαρμογών και ειδικότερα στην μεταφορά πετρελαίου και αερίου, σε χρώματα & βερνίκια, για χημική διεργασία, για μεταφορά νερού και αποβλήτων, για εξόρυξη, για κεραμικά, για βιομηχανίες τροφίμων με πιστοποιημένες αντλίες, για την Ναυτιλία.

EBARA / ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Κάθετες αντλίες πολλαπλών βαθμίδων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (EVMS), AISI 316 (EVMSL) και με χυτοσιδηρά στόμια (EVMSG). Αξιόπιστες, αθόρυβες και εύκολης συντήρησης.
Χρησιμοποιούνται σε οικιακά, εμπορικά, βιομηχανικά, γεωργικά και πυροσβεστικά συστήματα αύξησης της πίεσης, στην επεξεργασία πρωτογενούς νερού, αντίστροφη όσμωση, συστήματα φιλτραρίσματος κλπ.
Κατάλληλες για χειρισμό μέτρια επιθετικών υγρών, λεβήτων πλήρωσης, πλύσης, θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού.

- Μέγιστη παροχή 90 m3/h
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 35 bar
- Θερμοκρασία έως 140°C

TSURUMI / ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Οι κλασικές εργοταξιακές αντλίες. Γενικής εφαρμογής. Κορυφαίας ποιότητας. Χρησιμοποιούνται με άριστα αποτελέσματα από εργοταξιακές εφαρμογές έως και εφαρμογές βαθέων φρεάτων. Έξοδος νερού στο άνω μέρος της αντλίας γ αποτελεσματική ψύξη του κινητήρα.

- Μέγιστη παροχή 300 m3/h
- Μέγιστο μανομετρικό έως 175 m

TSURUMI / ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ

Μονοκάναλες, δικάναλες υποβρύχιες αντλίες λυμάτων.
Αντλίες λυμάτων με σύστημα κοπτήρων.

Από ποιοτικό χυτοσίδηρο, με άξονα ανοξείδωτο AISI 420,πτερωτή ενός καναλιού (NON GLOG), ενσωματωμένη θερμική προστασία, διπλό μηχανικό στυπιοθλίπτη σε λουτρό από λάδι. Οι αντλίες της σειράς αυτής επιτρέπουν τη μεγαλύτερη δυνατή διέλευση στερεών χάρη στη μονοκάναλη πτερωτή, που διαθέτουν.

- Μέγιστη παροχή 300 m3/h
- Μέγιστο μανομετρικό έως 68 m

STANDART

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ EN733

Οριζόντιες, μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες με κλειστού τύπου πτερωτές.

- Μέγιστη παροχή 1700 m3/h
- Μέγιστο μανομετρικό έως 100 m

Οι αντλίες αυτές είναι σχεδιασμένες για ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως: παροχή νερού, κυκλοφορία ζεστού νερού για το σύστημα θέρμανσης, κυκλοφορία ψυχρού νερού για συστήματα κλιματισμού και ψύξης, για μεταφορά υγρών σε γεωργικά, κηπευτικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα, για εγκατάσταση συγκροτημάτων άντλησης.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE

Κάθετες, μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες με κλειστού τύπου πτερωτές και στόμια IN-LINE.

- Μέγιστη παροχή 300 m3/h
- Μέγιστο μανομετρικό έως 68 m

Οι αντλίες In-Line είναι κατάλληλες για συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, ψύξης και υγιεινής. Διατίθενται σε μονές και δίδυμες εκδόσεις.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Οριζόντιες, πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες με κλειστού τύπου πτερωτές και διαχυτήρες.

- Μέγιστη παροχή 1000 m3/h
- Μέγιστο μανομετρικό έως 550 m

Χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, άρδευσης και καταιωνιστήρων. Ως αντλία ανακύκλωσης για ψύξη και θέρμανση νερού, ως αντλία πυρόσβεσης, σε τροφοδοσία λέβητα ή ως αντλία αύξησης πίεσης.



ΠΙΕΣΤΙΚΑ INVERTER / ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΜΕ INVERTER, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Νέας τεχνολογίας αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα μεταβλητού αριθμού στροφών με χρήση των πλέον εξελιγμένων inverter EBARA E-SPD ή DAB MCE/P, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για έλεγχο αντλιών.
Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τα συμβατικά συγκροτήματα με πιεζοστάτες.

Μειωμένης απαίτησης χώρου εγκατάστασης και αθόρυβης λειτουργίας.
Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα 2 κατακόρυφων αντλιών με 2 inverter.
Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα 2 κατακόρυφων αντλιών με inverter εντός του πίνακα.
Πλήρως συναρμολογημένα, δοκιμασμένα και έτοιμα για λειτουργία.

- Μέγιστη παροχή 300 m3/h
- Μέγιστο μανομετρικό έως 130 m

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ EN12845

Τα πυροσβεστικά MPFC-D EN12845 εγκαθίστανται σε δίκτυα ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN12845.
Τα πυροσβεστικά MPFC-D EN12845 είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα παρακάτω Ευρωπαϊκά πρότυπα:
EN 12845 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης Αυτόματα συστήματα καταιονισμού
2006/42/CE σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (αναδιατύπωση).
2014/35/UE περί χαμηλής τάσης.
2014/30/UE περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
Ευρωπαϊκά πρότυπα **EN 60204-1**, **EN 61000-6-4**, **EN 61000-6-2.**
Όλα τα συγκροτήματα διαθέτουν πιστοποίηση CE και ειδικά τα πυροσβεστικά EN 12845 και από τρίτο ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Q-CERT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

Η QMSCERT, ένας διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρήσεων τρίτου μέρους και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ISO 9001 λειτουργώντας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 17021 πιστοποιεί ότι ο οργανισμός:

Π. ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
"MARCO PUMPS"
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 97, Τ.Κ. 185 41,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ

με πεδίο εφαρμογής:

Πωλήσεις Αντλιών & Συναρμολόγηση Μονάδων Άντλησης, Συστημάτων Πυρόσβεσης & Πιεστικών Συγκροτημάτων

έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

28 Φεβρουαρίου, 2022
Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης

1 Μαρτίου, 2010
Ημ/νία Αρχικής Πιστοποίησης

1 Μαρτίου, 2019
Ημερομηνία Πιστοποίησης

IAF/EA Υποτομέας: 29.3

Για το Συμβούλιο της QMSCERT

Η πιστοποίηση αυτή υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο. Η ισχύς του πιστοποιητικού (3 έτη) προϋποθέτει ότι πραγματοποιούνται με επιτυχία οι ετήσιες εποπτικές επιθεωρήσεις.
Για πληροφορίες σχετικά με την εγκυρότητα του πιστοποιητικού μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.qmscert.com

Q CERT
Inspection - Certification

IAF

ΕΣΥΔ

QMSCERT® N. 230213/2316

Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πιστ. 110-6

QMSCERT 26th OCTOBER Str. 90 - GR 546 27 - THESSALONIKI - HELLAS

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας στοχεύει στην τήρηση των παρακάτω κανόνων και αρχών:

- Να εξασφαλίζει την συνεργασία των πλέον προηγμένων και καινοτόμων προμηθευτών και κατασκευαστών στο χώρο των αντλιών και των πιεστικών συγκροτημάτων.
- Να παρέχει προϊόντα που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί στις παραγγελίες και στις συμβάσεις.
- Να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις, και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, έχουν προσδιοριστεί και εκπληρώνονται με στόχο την επίτευξη της ικανοποίησής τους.
- Να εξασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική Τεχνική Υποστήριξη στους πελάτες της.
- Να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
- Να απασχολεί προσωπικό που επιλέγεται με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης, αλλά και τη διάθεση συμμετοχής στο όραμα της εταιρείας.

- Να εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.
- Να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και να βρίσκεται σε διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
- Να παρακολουθεί συστηματικά και να τηρεί σε υψηλό επίπεδο το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της.
- Να εφαρμόζει συστηματικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της εταιρείας.
- Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας που θέτει, μέσα από την αποτελεσματική διαχείρισή τους.
- Να επιδιώκει την συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας.
- Το όνομα της εταιρείας να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει.
- Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2015, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις σχέσεις της με τους πελάτες.
- Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της εταιρείας στην αγορά που κινείται και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων - μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωσή του.
- Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και αποτελεί καθημερινό τους μέλημα η εκπλήρωσή της.

www.marcopumps.gr

ΕΔΡΑ

Λεωφ. Αθηνών - Πειραιώς 97
Τ.Κ. 185 41 Πειραιάς.
ΤΗΛ.: 210 4830329 • FAX: 210 4833358
E-mail: sales@marcopumps.gr

Εναλλακτικές τηλεφωνικές γραμμές:
210 4830331, 210 4833348, 210 4828335

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΠΕΘ Σίνδου Ο.Τ. 56
Τ.Κ. 570 22 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ.: 2310 522946, 548561 FAX: 2310 522927
E-mail : thessaloniki@marcopumps.gr